



Part No. MMBB0187101(1.0) 

Printed in China

LG-G922 用户手册



简体中文

# LG-G922

用户手册





## LG-G922 用户手册

简体中文

本文档是 LG-G922 的用户手册。LG Electronics 保留本文档的所有权利。  
未经 LG Electronics 同意，不得复制、修改和散发本文档。

# 目 录

## 目 录

准则 .....	6
安装 SIM 卡 .....	9
给电池充电 .....	11
断开充电器 .....	12
手机部件 .....	13
键的功能 .....	14
显示信息 .....	15
主菜单 .....	22
1. 中国移动服务 .....	24
1.1 新闻天气 .....	24
1.2 图片铃声 .....	24
1.3 游戏乐园 .....	24
1.4 聊天交友 .....	24
1.5 在线理财 .....	24
1.6 影视空间 .....	24

1.7 号簿管家 .....	24
1.8 SIM卡应用（需SIM卡支持） .....	24
1.9 我的梦网 .....	25
1.0 移动梦网 .....	25
2. 通信录 .....	26
2.1 电话簿 .....	26
2.2 号簿更新 .....	27
2.3 网络号簿查询 .....	27
3. 通话记录 .....	28
3.1 未接来电 .....	28
3.2 已接来电 .....	28
3.3 已拨电话 .....	28
3.4 全部通话 .....	28
3.5 通话保持时间 .....	28

24	4. 移动梦网 .....	29	6. 我的收藏 .....	43
24	4.1 主页 .....	29	6.1 百宝箱 .....	43
25	4.2 书签 .....	29	6.2 图片 .....	43
25	4.3 保存的页面 .....	29	6.3 铃声 .....	44
	4.4 打开URL地址 .....	29	6.4 照片 .....	45
26	4.5 安全性 .....	30	6.5 摄像册 .....	45
26	4.6 网络设定 .....	30	6.6 MP3 .....	46
27			6.7 录音机 .....	47
27	5. 信息 .....	31	6.8 彩信贺卡 .....	47
	5.1 写信息 .....	31	6.9 蓝牙数据 .....	47
28	5.2 收件箱 .....	37	6.* 外部存储器 .....	48
28	5.3 草稿箱 .....	38		
28	5.4 发件箱 .....	38	7. 工具 .....	49
28	5.5 已发送 .....	39	7.1 闹钟 .....	49
28	5.6 语音邮件 .....	40	7.2 日程表 .....	49
28	5.7 模板 .....	40	7.3 任务 .....	50
	5.8 设置 .....	40	7.4 备忘录 .....	50

# 目 录

## 目 录

7.5 倒计时 .....	51	9.6 我的梦网 .....	58	#.
7.6 录音机 .....	51	9.7 客户服务设置 .....	59	#
7.7 计算器 .....	51			#
7.8 单位换算器 .....	52	*. 显示 .....	60	#
7.9 世界时间 .....	53	*.1 墙纸 .....	60	#
7.* 秒表 .....	53	*.2 拨号字体 .....	60	#
8. 照相机 .....	55	*.3 颜色主题 .....	60	#
8.1 照相 .....	55	*.4 背景灯 .....	60	#
8.2 摄像 .....	56			#
8.3 存储器状态 .....	57	0. 情景模式 .....	61	#
9. 客户服务 .....	58	普通 .....	61	故
9.1 心机服务指南 .....	58	静音 .....	61	附
9.2 俱乐部服务 .....	58	户外 .....	61	
9.3 客户服务热线 .....	58	仅振动 .....	61	
9.4 客户经理 .....	58	蓝牙耳机 .....	61	
9.5 移动秘书 .....	58	命名用户 1 .....	61	
		命名用户 2 .....	61	

58	#. 设置 .....	62
59	#. 1 日期&时间 .....	62
	#. 2 捷径 .....	62
60	#. 3 Language .....	62
60	#. 4 通话设置 .....	62
60	#. 5 连接 .....	64
60	#. 6 安全性 .....	70
60	#. 7 存储器状态 .....	72
	#. 8 手机信息 .....	73
61	#. 9 恢复出厂设定 .....	73
61	故障排除 .....	74
61	附件 .....	76
61		
61		
61		
61		

## 准则

请仔细阅读这些指南。违反这些规则可能造成危险或引起法律责任。我们将在本手册中为您详细地介绍相关信息。

### 射频能量照射

#### 辐射波照射和吸收比率(SAR)信息

该款LG-G922型移动电话的设计完全遵循了辐射要求。该要求基于科学的指导原则，包括用于确保所有人(无论年龄和健康状况)安全的辐射允许限度。

- 辐射波照射指导原则采用了一种称为吸收比率(或SAR)的测量单位。进行SAR测试时，手机将使用一种标准化的方法，在所有可用的频段上以其最高测定能量级发射频率。
- 虽然各种型号LG手机的SAR 级可能不尽相同，但它们均是遵循辐射波暴露的相关规定设计制造而成。
- 国际非电离辐射保护委员会(ICNIRP)所规定的SAR界限是在十(10)克人体组织上平均为2W/kg。
- 经DASY3测试表明，此型号手机在手持使用时SAR的最大值为GSM900: 0.782/DCS1, 800: 0.256 W/kg(10克)。

- 电气电子工程师协会(IEEE)建议的SAR 上限值为1.6 W/kg，平均值超过一(1)克薄纸，此SAR 数据适用于各个国家/地区的居民(例如美国、加拿大、澳大利亚和台湾)。

### 产品的保养与维护

**警告：**请仅使用经过认可且与特定手机型号相符的电池、充电器和配件。使用其它类型的配件将可能终止该手机的相关证明或担保，甚至可能造成危险。

- 请勿擅自拆装手机。(如需任何维修，请将其交给具备相关资格的服务技术人员。)
- 手机应远离诸如电视机、收音机或个人计算机等电器设备。
- 切勿将手机置于散热设备或炊具附近。
- 切勿抛掷手机。
- 切勿对手机造成任何机械振动或震荡。
- 手机套或乙烯基外包装均有可能对手机表面造成损伤。
- 使用干布清洁手机外壳。(不要使用如苯、稀释剂或酒精之类的溶剂)。

- 切勿将手机置于过度烟尘环境中。
- 切勿将手机靠近信用卡或交通票卡；这有可能影响磁条中存储的信息。
- 切勿以尖锐物体接触屏幕；否则将对手机造成损伤。
- 切勿将手机置于液体或潮湿的环境中。
- 谨慎使用耳机等手机配件。  
在不必要的情况下，不要触摸天线。

### 有效的手机操作

要以最少的耗电量发挥手机的最佳性能，请您注意以下事项：

- 通话时请握住手机。直接向话筒中说话，天线朝上，并且手机应位于肩部之上。如果天线可以伸/缩，则在通话时应拉出天线。
- 使用手机时请勿握住天线，因为这样不仅会影响通话质量，还将增加手机工作时的耗电量，从而缩短通话和待机时间。
- 如果您的手机支持红外线，切勿将红外线对准人的眼睛。

### 电器设备

所有无线电话均会造成干扰，这可能会影响电器设备的性能。

- 在未得到允许的情况下，切勿将手机靠近医疗设备。请避免将手机放置在起搏器上方，例如，放在您胸前的口袋中。
- 手机还可能对某些助听设备造成影响。
- 少量干扰还可能影响到电视机、收音机、PC等。

### 道路安全

在您驾驶时，请查阅所在区域有关手机使用的法规。

- 请勿在驾驶时使用手持电话。
- 驾驶时应全神贯注。
- 如有条件，可使用免提装置。
- 如驾驶条件不允许，请将车停在路边或空地旁，然后再拨打或接听电话。
- 射频能量可能影响机动车辆上的某些电子系统，例如车载音响、安全设备等。



- 当车辆配备气囊时，不要让安装的或便携式的无线设备阻挡气囊。由于不适当的个人行为，可能造成严重伤害。

### 爆破现场

切勿在引爆过程中使用手机。请遵守相关限制，并按照规定行事。

### 潜在的爆炸性环境

- 切勿在加油站使用手机。切勿将手机靠近燃料或化学物品。
- 如车辆上携带有移动电话或其配件，请勿在车厢里装载或运输可燃性气体、液体或易爆物品。

### 飞机上

无线设备将对飞机通讯造成影响。

- 登机前请关闭移动电话。
- 未经乘务人员允许，请勿擅自使用手机。

### 儿童

将手机放在儿童接触不到的安全地方。手机中包含细小零件，如果脱落可能导致窒息危险。

### 紧急电话

并非在所有蜂窝网络中均可使用紧急电话。因此，您不应仅依赖于手机的紧急电话功能。请向当地的服务提供商核准。


### 电池信息与保养

- 您不必在充电前将电池完全放电。与其它电池系统不同，该手机电池不存在影响电池性能的记忆效应。
- 请仅使用LG电池和充电器。LG充电器根据电池而设计，可最大限度地延长电池寿命。
- 切勿拆卸电池，或造成电池短路。
- 保持电池组上金属触点的干净清洁。
- 电池无法再使用时，请更换电池组。电池组在更换前一般可进行数千次充电。
- 新换电池应继续充电，以利发挥其最大功效。
- 切勿将电池充电器直接曝露于阳光下，也不应在过度潮湿的环境中使用（如浴室）。
- 切勿将电池置于高温或寒冷的环境中，这将影响电池的性能。

## 安装 SIM 卡

SIM 卡包含手机号码、服务详细资料和联系信息，因此必须插入手机。

取出 SIM 卡之后，手机将无法使用，直到插入一个有效的 SIM 卡。插入或取出 SIM 卡之前，请始终断开手机与充电器和其它附件的连接。

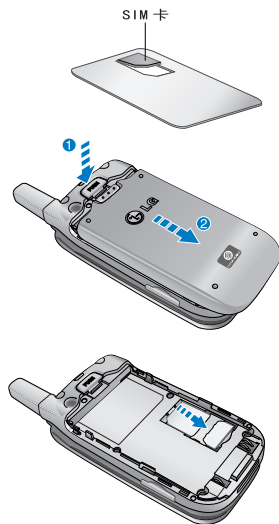

## 安装 SIM 卡



### ❗ 注意

安装 SIM 之前，请务必确保已关闭手机并取出电池。

SIM 卡的金属触点很容易因刮擦而损坏。操作和安装 SIM 卡时，应多加小心。遵守随 SIM 卡提供的说明。

要

1.

2.


## 给电池充电

要用旅行充电器为手机充电，您必须先装上电池。


### 警告

不可强行插入充电接口，因为这将损坏手机及旅行充电器。

1. 将旅行充电器的一端插入手机底部。




2. 将旅行充电器的另一端连接到墙上的AC电源插座。仅使用原装充电器。



## 断开充电器

如图所示，按充电器适配器两侧的按钮，将其与手机断开。



### ❗ 备注


- 使用手机之前，请确保电池已完全充电。
- 不要在充电过程中取出电池或 SIM 卡。
- 充电结束后，电池图标的移动条停止。
- 如果电池已经完全放电，则可能在过几分钟后才开始充电。

### ❗ 备注

如果电池未充电，



- 请关机。
- 确保电池安装正确。

## 手机部件

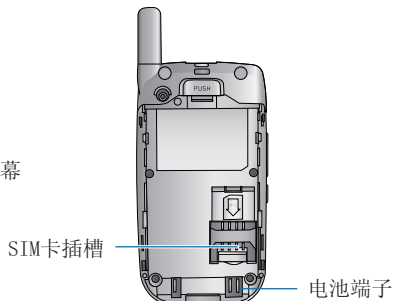

电缆接头/电池充电接头

### 手机侧键

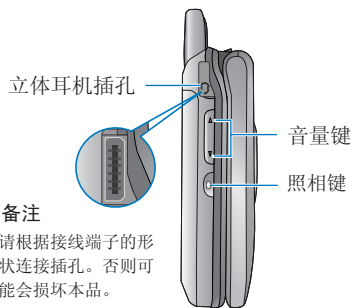

#### ! 备注

请根据接线端子的形状连接插孔。否则可能会损坏本品。



电池盖



电池

## 键的功能



## 显示信息

### 无SIM卡待机屏幕

在未插入SIM卡时用户只能拨打紧急电话，若您要关机，请按“结束”键。

#### 屏幕结构

如果未插入SIM卡，屏幕上将出现动画，提示您插入SIM卡。如果插到手机中的SIM卡无效，屏幕上将出现动画，提示您SIM卡已锁定。

#### 紧急呼叫功能

屏幕上的左软键显示为“紧急呼叫”。使用数字键键入所需的紧急呼叫号码，然后按“确定”键拨打紧急电话。（未插入SIM卡）

### 待机屏幕


如果您在未插入正确的SIM卡的情况下开机，将会出现待机屏幕。

#### 屏幕结构

待机屏幕由一个显示有运营商的名称、指示符、日期和时间的背景图像组成。您可以通过以下操作配置背景图像：显示屏→主屏显示→桌面→菜单→显示→墙纸。

#### 键的功能

待机屏幕状态下键的功能如下所述。

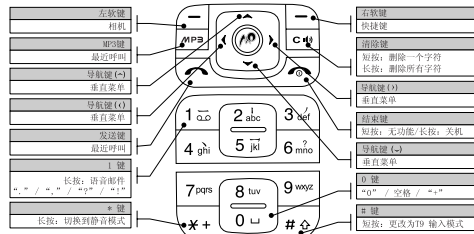



### 编号屏幕

当您在待机屏幕状态下按左软键时，将会出现编号屏幕。

#### 屏幕结构

编号屏幕包含状态指示符、拨出号码和软键菜单。这里的状态指示符与待机屏幕上的状态指示符完全相同。您可以通过以下操作配置拨出号码的显示大小和颜色：菜单→显示→拨号字体。在拨号过程中，您可以通过按“发送”键来拨打电话。

### 话机锁屏幕

在选择话机锁功能后，您只能拨打紧急电话、取消锁定，然后在此屏幕上关机。照例，通过按住“结束”键，您可以关机。

#### 屏幕结构

除了屏幕上出现的是锁定信息而不是待机屏幕标志外，话机锁屏幕结构与待机屏幕结构完全相同。

### 紧急呼叫功能

您可以使用左软键拨打紧急电话。与无 SIM 卡待机屏幕类似，此屏幕上也会显示紧急电话号码。


#### 解锁功能

如果您按“解锁”键，此时将出现一个弹出屏幕，要求您输入安全密码以解除手机锁定。您可以通过选择以下操作配置安全密码：设置→安全→改变代码。如果您键入错误的安全密码，手机将继续保持锁定状态。

如果您键入正确的 PIN 码，手机将解除锁定，此时将显示待机屏幕。如果您在手机处于锁定状态的情况下关机，则当您重新开机时，您会发现手机仍然处于锁定状态。

### 开机


确保在手机中插入 SIM 卡并装入已充电的电池。

按住  键，直到电源打开。

如果开启了 PIN 码设置，请输入随 SIM 卡提供的 SIM PIN 码。

数秒钟后，手机便可完成网络注册。

## 关机

按住  键，直到电源关闭。  
关机时可能会出现延迟。  
此时请勿重新开机。

## 访问密码

您可以使用该节中描述的访问密码来避免他人使用您的手机。您可以使用改变代码功能来更改访问代码（PUK 和 PUK2 码除外）。[菜单 #.6.5]。

### PIN码(4至8位数字)

PIN码(个人识别号码)防止他人在未经授权的情况下使用您的SIM卡。PIN码通常与SIM卡一起提供。当 PIN 码请求设置为开时，每次开机时手机都会要求输入 PIN 码。当 PIN 码请求设置为关时，手机将直接连接到网络，而无需输入 PIN 码。

### PIN2码(4至8位数字)

某些 SIM 卡会提供 PIN2 码，访问诸如话费建议和固定拨号之类的功能时要求输入 PIN2 码。这些功能只有在您的SIM卡支持时才可用。

### PUK码(4至8位数字)

取消锁定 PIN 码时需要输入 PUK（PIN 解锁密码）码。PUK码与SIM卡一起提供。如果没有 PIN 码，请向 Telefonica Movistar 客户服务中心索取。如果丢失了该代码，请与 Telefonica Movistar 客户服务中心联系。

### PUK2码(4至8位数字)

某些 SIM 卡会提供 PUK2 码，取消锁定 PIN2 码时需要输入 PUK2 码。如果丢失了该代码，请与 Telefonica Movistar 客户服务中心联系。

### 安全密码(4至8位数字)


安全密码可防止他人未经授权使用您的手机。默认的安全码设置为‘0000’，删除所有电话记录及恢复手机出厂设定时需要输入安全码。


## 拨打语音电话


您可以拨打和应答语音电话。

### 拨打电话

1. 确保手机已开机。
2. 输入电话号码，包括完整区号。

- ▶ 要删除一个数字，请按  键。

要删除所有数字，请按住  键。

3. 按  键拨打电话。
4. 要结束呼叫，请按  键或闭合翻盖。

❗ 备注

要在通话中启用扬声器，您必须按住  键至少 2 秒。



## 从电话簿拨打电话

拨打在电话本中存有号码的联系人的电话非常方便。

您可以在电话簿中选择查找，按向下导航键访问联系人列表。

滚动到所选的联系人，然后按  键。要拨打语音电话，请按  键。

## 拨打国际电话




1. 按住  键以输入国际前缀。‘+’字符可替换为国际接入码。
2. 输入国家代码、地区代码和电话号码。
3. 按  键。

## 调节音量

在通话中，如果要调节听筒音量，请使用手机音量侧键。在待机状态下打开手机翻盖，您可以使用侧键调节按键音量。

## 应答电话

当接收到电话时，手机响铃并且屏幕上出现闪烁的电话图标。如果可以识别致电者，则会显示该致电者的电话号码（或保存在电话本中的姓名）。

1. 打开翻盖，然后按  键应答来电。  
如果将按任意键菜单选项设置为  键，按任意键均可应答电话，但  键除外。

❗ 备注


- 要拒绝来电，请按两次右软键。
- 如果将“应答模式”设置为“打开翻盖时”（菜单 #. 4. 7），只要打开翻盖，您就可以接听所有电话。

2. 要结束呼叫，请闭合翻盖或按  键。

❗ 备注

在使用电话本或其它菜单功能时，您也可以接听电话。

## 信号强度


如果是在建筑物内部，移到窗口附近可以改善信号接收质量。您可以通过手机显示屏上的信号指示符（）查看信号强度。

## 输入文本

您可以使用键盘输入字母数字字符。



例如，在电话本中存储姓名、写信息、创建个人问候语或者在日历中安排事件等，都需要输入文本。本款手机提供以下文本输入方法。


### 更改文本输入模式

1. 当处于允许输入字符的区域中时，在显示屏右下角可以看到文本输入模式指示符。
2. 短按此键  可在各种输入法之间循环选择。

### 使用 T9 模式




T9 预测性文本输入模式允许您以最少的按键次数输入单词。当您按每个按键时，手机开始显示它根据内置词典认为正确的字符。当添加新单词时，手机将从词典中选择可能性最大的单词。

1. 当处于 T9 预测性文本输入模式时，通过按  到  键开始输入单词。每个字母按一次键。

- ▶ 在输入字母时，单词不断更改。— 请忽略屏幕上显示的单词，直至整个单词输入完毕。
- ▶ 如果在完成输入之后单词仍不正确，按向下  键一次或多次以循环选择其它单词。

### 使用 ABC 模式

使用  至  键输入文本。







1. 按标示为所需字母的按键：
  - ▶ 按一次输入第一个字母
  - ▶ 按两次输入第二个字母
  - ▶ 依此类推
2. 要插入空格，按  键一次。要删除字母，按  键。按住  键清空显示屏。





### 使用 123（数字）模式










使用 123 模式，您可以在文本信息中输入数字（例如电话号码）。

按与所需数字对应的按键，然后手动切换回适当的文本输入模式。

## 使用T9 输入法

1. T9笔划(ST):使用笔画来选择中文字符。在您依次输入中文笔画时,屏幕上将显示相关的中文字符。请按选择键,使用  和  键来查看符合条件的其它字符,相应数字键选定字符。同样,使用 、、 和  键也可以查看更多类型的字符。




例如) 要输入“你”请依次按数字键 、、、，随后，您便可以看到第一个字符为“你”。请按选择键，然后再按对应的数字键选定“你”。

按键	笔划	按键	笔划
	一		? (通配符号)
	丨		
	丿		
	丶		
	㇏		

&lt;汉字笔画表&gt;

2. T9拼音(PY): 通过中文字符的发音来查找中文字符。

拼音: 当输入发音的第一个字母时, 您便可以直接查找字符。

例如) 要输入“国民”请依次按数字 、 和 ，此时在子编辑屏幕上会显示‘guo’和‘huo’的发音。如果选择‘guo’，则所有与之发音相同的字符均将被列出以供您选择。然后，您便可以从中选择字符。现在，选择完第一个字符后，屏幕上将再次显示多个字符。您可以按相同的方法输入“民”。

按键	英文字母	按键	笔划
			MNO
	ABC		PQRS
	DEF		TUV
	GHI		WXYZ
	JKL		

&lt;汉语拼音表&gt;

## 按键描述

每个键将代表多个字符。如下显示。

按键	按顺序显示的字符	
	大 写	小 写
	., / ? ! - : ' " 1	., / ? ! - : ' " 1
	ABC 2	abc 2
	DEF 3	def 3
	GHI 4	ghi 4
	JKL 5	jkl 5
	MNO 6	mno 6
	PQRS 7	p q r s 7 B
	TUV 8	t u v 8
	WXYZ 9	w x y z 9
	[空格键] 0	[空格键] 0

# 主菜单

您可以通过按待机屏幕“菜单”键启动菜单。然后，移至所需的项目并按“确定”键进入子菜单。您也可以直接按对应的数字键（如下所示）进入子菜单。主菜单包含以下高级菜单和子菜单。

## 1. 中国移动服务

- 新闻天气
- 图片铃声
- 游戏乐园
- 聊天交友
- 在线理财
- 影视空间
- 号簿 管家
- SIM卡应用
- 我的梦网
- 移动梦网

## 2. 通信录

- 电话簿
- 号簿更新
- 网络号簿查询

## 3. 通话记录

- 未接来电
- 已接来电
- 已拨电话
- 全部通话
- 通话保持时间

## 4. 移动梦网

- 主页
- 书签
- 保存的页面
- 打开URL地址
- 安全性
- 网络设定

## 5. 信息

- 写信息
- 收件箱
- 草稿箱
- 发件箱
- 已发送
- 语音邮件
- 模板
- 设置

## 6. 我的收藏

百宝箱  
图片  
铃声  
照片  
摄像册  
MP3  
录音机  
彩信贺卡  
蓝牙数据  
外部存储器

## 7. 工具

闹钟  
日程表  
任务  
备忘录  
倒计时  
录音机  
计算器  
单位换算器  
世界时间  
秒表

## 8. 照相机

照相  
摄像  
存储器状态

## 9. 客户服务

心机服务指南  
俱乐部服务  
客户服务热线  
客户经理  
移动秘书  
我的梦网  
客户服务设置

## \*. 显示

墙纸  
拨号字体  
颜色主题  
背景灯

## 0. 情景模式

普通  
静音  
户外  
仅振动  
蓝牙耳机  
命名用户 1  
命名用户 2

## #. 设置

日期&时间  
捷径  
Language  
通话设置  
连接  
安全性  
存储器状态  
手机信息  
恢复出厂设定



## 1. 中国移动服务

本功能表向您提供服务提供商预设的Web连接。  
通过此功能表您可以快速进入各种WAP服务程序。

### 1.1 新闻天气

通过此功能表您能进入服务提供商预设的网站获得最新的新闻和天气预报。

### 1.2 图片铃声

通过此功能表您能下载服务提供商所提供的图片和铃声。

### 1.3 游戏乐园

通过此功能表您可以获得服务提供商所提供的最新游戏的信息，并下载各种游戏。

### 1.4 聊天交友

通过此功能表您可以进入服务提供商预设的网站交友聊天。

### 1.5 在线理财

通过此功能表您能了解如移动证券行情或移动证券交易等服务提供商所提供的信息。

### 1.6 影视空间

通过此功能表您可以观看流行电影和电影频道。

### 1.7 号簿管家

“号簿管家”系统能够实现手机通讯录与服务器通讯录的同步功能。对于支持SyncML的手机，用户在开通“号簿管家”业务后，可使用手机通过GPRS方式直接与“号簿管家”SyncML服务器连接，直接将手机中的通讯录导入“号簿管家”中，同时，也可以将“号簿管家”通讯录中的记录通过SYNCML方式下载到手机上。

### 1.8 SIM卡应用（需SIM卡支持）

视您的SIM卡和网络服务而定。若您的卡支持此服务，您即可获得诸如电子商务、个人助理、位置服务等附加信息。

## 1.9 我的梦网

通过此功能表您可以直接查看您在移动梦网订购的服务。

## 1.0 移动梦网

通过此功能表您可以直接进入移动梦网的服务网站。

## 2. 通讯录

### 2.1 电话簿

电话簿具有地址簿功能，用于记录和管理联系人通讯信息。使用电话簿管理菜单，您可以注册新的联系人通讯信息，或者按姓名、电话号码或群组搜索所需的通讯信息。

#### 2.1.1 添加

您可以注册新的联系人通讯信息。您可以在联系人通讯信息中输入姓名、号码、电子邮件；将其分配给群组；包括设置图像、音乐、主页、家庭住址、公司名字、职别、公司地址以及备忘录。您可将设置的电话本条目保存到手机或SIM上。

#### 2.1.2 查找

执行联系人通讯信息查找功能。默认情况下，查找操作按姓名执行。当前搜索方法和找到的结果显示在“查找”窗口中。通过左软键[选项]您可以进行以下操作。

- **通话：**与所选电话号码进行通话。
- **写信息：**当查到您需要的号码后，您可以向所选号码发送文本信息或多媒体信息。
- **发送通过：**您可以选择通过文本信息、多媒体信息或蓝牙发送电子名片。

- **添加：**您可以向电话簿中新增条目。
- **打开：**您可以打开并查看您所选的条目。
- **编辑：**您可以重新编辑所选的条目。
- **查找：**您可以选择查找类型。
- **保存到手机/SIM卡：**您可将手机上的条目复制/移动到SIM卡上，或将SIM卡上的条目复制/移动到手机上。
- **删除：**您可删除您所选的条目。

#### 2.1.3 快速拨号

使用此菜单，您可以管理快速拨号。可在 2~9 间对快速拨号进行配置。选择[分配]后将会显示电话簿，您可在电话簿中选择您所需的快速拨号条目。在待机模式下长按2-3秒即可直接呼叫。

#### 2.1.4 群组

使用此菜单，您可以管理群组信息。存在 4 个默认群组：家庭、朋友、同事和同学。通过左软键[选项]您可进行以下操作。

- **添加新组：**您可以选择添加新的群组。
- **打开：**您可以打开您所选的群组。
- **编辑：**编辑所选群组的名称和音乐，默认群组只能编辑音乐。

- **删除：**您可以删除所选群组。
- **移动至：**您可将选择的群组移动到指定的位置，即此选项可为群组排列顺序进行调整。

## 2.1.5 本手机号码

您可以查看或者编辑本手机号码。最多可以允许编辑两个，不受SIM卡的号码个数限制。

## 2.1.6 设置

### 2.1.6.1 显示数据

确定电话本数据的存储位置。您可以选择手机、SIM卡、手机和SIM卡。“手机和SIM卡”为默认设置。您可以通过使用上、下键更改设置。

### 2.1.6.2 多项复制

您可以将联系人通讯信息从手机内存复制到SIM卡或从SIM卡复制到手机内存。您可以仅复制多项或全部复制。

### 2.1.6.3 多项移动

您可以将联系人通讯信息从手机内存移动到SIM卡或从SIM卡移动到手机内存。您可以仅移动多项或全部移动。

### 2.1.6.4 删除全部

清除所有联系人通讯信息。您可以删除保存在手机内存中或保存在SIM卡中的所有联系人通讯信息。

### 2.1.6.5 搜索设置

此功能允许您设置搜索方式。在高级搜索方式下您可以进行数字拼音搜索和首字母拼音搜索。在快速搜索方式下您可以进行全拼字母拼音搜索。

## 2.2 号簿更新

如果您开通了中国移动定制的同步业务，您就可以进入中国移动的PIM网站对您的个人号簿进行更新。

## 2.3 网络号簿查询

如果您开通了中国移动提供的号簿管家业务，您就可以进入该业务进行您个人地址本的查询。

## 3. 通话记录

### 3.1 未接来电

该功能表显示最近的未接来电。通过左软键[选项]您可以查看、保存所选号码，修改已存记录，发送文本信息或多媒体信息，删除该号码或清空整个未接电话列表。

### 3.2 已接来电

该功能表显示最近的已接来电。通过左软键[选项]您可以查看、保存所选号码，修改已存记录，发送文本信息或多媒体信息，删除该号码或清空整个已接电话列表。

### 3.3 已拨电话

该功能表显示最近拨打的电话。通过左软键[选项]您可以查看、保存所选号码，修改已存记录，发送文本信息或多媒体信息，删除该号码或清空整个已拨电话列表。

### 3.4 全部通话

此菜单允许您查看所有未接来电、已接来电和已拨电话记录。通过左软键[选项]您可以查看、保存所选号码，修改已存记录，发送文本信息或多媒体信息，删除该号码或清空所有列表。

### 3.5 通话保持时间

您可以按类型查看通话时间。要初始化请按“选项”键，选择“清除”或“清除全部”。此时您需要输入安全密码。

#### 最后通话

以小时/分钟/秒为单位显示最近通话时间。

#### 已接来电

显示来电通话时间。

#### 已拨电话

显示拨出电话的通话时间。

#### 全部通话


显示总通话时间。

## 4. 移动梦网

您可以访问不同的WAP(无线应用协议)服务,如银行业务、新闻、天气报告和航班信息等。这些服务专为手机应用而设计,由WAP服务提供商负责进行维护。

向您的网络运营商或希望使用其服务的服务提供商咨询,了解WAP服务的提供、定价和收费情况。服务提供商将向您提供有关如何使用其服务的说明。



请联系您的网络运营商以开通Internet帐户。要使用Web浏览器,您必须通过本手机号码功能表选项指定自己的手机号码。

一旦建立连接,屏幕上即显示主页。主页内容视服务提供商而定。通过输入相应的URL地址,您可以访问任何网站页面。要在任何时间退出浏览器,按  键。手机将返回待机画面。

### 4.1 主页

回到主页。主页是您在启动的上网设定中所设定的WAP站点。如果您没有进行设置,将使用运营商预先设定的站点。

### 4.2 书签

作为您的互联网PC浏览器的互联网书签,在此功能表中,您可以添加或更改您喜爱的WAP站点,以便能够随时浏览这些站点。您可以按  [选择]进入该功能表,按  [返回]退出该功能。

### 4.3 保存的页面

用户可以显示要保存的网页。

### 4.4 打开URL地址

#### 4.4.1 输入地址

用户可以编辑 URL 以直接连接到该页或连接到编辑后的 URL。

要输入符号,请按星号(“\*”)键显示符号表,选择您需要输入的符号,然后按OK 键。

#### 4.4.2 最近访问的页面

“最近访问的页面”是指最近浏览的页面。(历史记录)用户可以删除和连接。

## 4.5 安全性

### 4.5.1 证书

如果有存储的话，在这里还可以找到 WTLS/TLS 需要的根证书列表。

用户可以查看或删除列表中的证书。

### 4.5.2 清除通话

清除所有通话。

## 4.6 网络设定

### 4.6.1 网络设定

您可以激活所选网络。

### 4.6.2 显示图像

用户可以在 WAP 浏览过程中选择显示或隐藏图像。

### 4.6.3 缓存

支持“缓存”功能 [开] 或不支持“缓存” [关]。

### 4.6.4 Cookie

支持“Cookie”功能 [开] 或不支持“Cookie” [关闭]。

### 4.6.5 清除缓存

清除全部缓存。





### 4.6.6 清空 cookie

清空全部 cookie。










## 5. 信息

### 5.1 写信息

#### 5.1.1 文本信息



1. 按“菜单”键，选择“信息”。
2. 选择“写信息”，然后按左软键“选择”或  键。
3. 选择“文本信息”，然后按左软键“选择”或  键。
4. 直接在“收件人”字段中输入号码或从电话本中查找号码。
5. 按  “向下”键显示另一个“收件人”字段，您可以在其中输入号码。（您最多可以输入 10 个号码）（如果您按键但是没有输入号码，光标将移到“信息”字段。）
6. 如果您按  “向下”键，光标将移到“信息”字段。
7. 在“信息”字段中输入您的信息。





#### “收件人”字段中的选项菜单

1. 按  左软键“选项”，此时将出现一个弹出窗口。
2. 从弹出菜单中选择“查找”，然后按左软键“选择”或  键。此时将出现第二个弹出窗口。
  - a. 第二个弹出菜单中的“消息日志”。（从信息记录中搜索）
  - b. 第二个弹出菜单中的“呼叫日志”。（从通话记录中搜索）
  - c. 第三个弹出菜单中的“电话簿”。（从电话本中搜索）
3. 从弹出菜单中选择“发送消息”，然后按  左软键“选择”或  键：发送信息
4. 从弹出菜单中选择“保存到草稿箱”，然后按  左软键“选择”或  键：保存到草稿箱
5. 从弹出菜单中选择“退出”，然后按  左软键“选择”或  键：退出
6. 按  “清除”键返回至上一个屏幕或“收件人”字段。






### “信息”字段中的选项菜单

1. 按  左软键“选项”，此时将出现一个弹出窗口。
2. 从弹出菜单中选择“1 插入”或按  “OK”键。此时将出现第二个弹出窗口。
  - a. 从第二个弹出菜单中“新建页”
  - b. 从第二个弹出菜单中“抄送”
  - c. 从第二个弹出菜单中添加“主题”
  - d. 从第二个弹出菜单中输入“符号”
  - e. 从第二个弹出菜单中输入“模板”
  - f. 从第二个弹出菜单中搜索“电话簿”
  - g. 从第二个弹出菜单中插入“照片”
  - h. 从第二个弹出菜单中插入“图片”
  - i. 从第二个弹出菜单中插入“彩信贺卡”
  - j. 从第二个弹出菜单中插入“声音”
  - k. 从第二个弹出菜单中插入“录音机”
1. 从第二个弹出菜单中插入“摄像册”（选择 d、e 和 f 以外的其它菜单将显示“图片”信息屏幕。）（输入过程与图片信息的其它输入过程完全相同。）

3. 选择弹出菜单“T9语言输入法”，按  键选择T9输入法。
4. 选择弹出菜单“发送消息”，按  键进行发送。
5. 选择弹出菜单“保存到草稿箱”，按  键将信息保存到草稿箱。
6. 选择弹出菜单“退出”，按  键退出信息窗口。

### 5.1.2 多媒体信息

要发送您存储在手机上的视频：

1. 按  “菜单”键。
2. “写信息”以高亮度显示，选择“多媒体信息”。
3. 在“收件人”和“抄送”字段中输入电话号码。选择“选项”→“查找”→“联系人”或在“收件人”或“抄送”字段中按  键，以便从电话本中选择电话号码。
4. 在“主题”字段中输入信息主题。
5. 在“信息”字段中输入您的信息。
6. 按  → “插入”。

- a. **照片**: 您可以在多媒体信息中插入照片。
- b. **图片**: 您可以在多媒体信息中插入图片。
- c. **彩信贺卡**: 您可以在多媒体信息中插入手机中内置的彩信贺卡。
- d. **声音**: 在多媒体信息中插入下载的声音。
- e. **录音机**: 在多媒体信息中插入录音机中的录音。
- f. **摄像册**: 在多媒体信息中插入摄像册中的视频。
- 7. 从选项菜单中选择“发送信息”或按右软件键“发送” → 信息将被传输出去。

当光标在“收件人”中的<选项菜单>

## 1.1 查找

### 1.1.1 消息日志

从您最近向其发送信息的电话号码列表中  
选择并输入电话号码。

### 1.1.2 呼叫日志

从您最近向其拨出电话的电话号码列表中  
选择并输入电话号码。

### 1.1.3 电话簿

“电话簿”屏幕出现 → 您可以选择并输入电话号码。

## 1.2 发送消息

选择此菜单以发送创建的信息。

## 1.3 保存到草稿箱

选择此菜单以将创建的信息保存到草稿箱中。

## 1.4 保存到多媒体模板

选择此菜单以将创建的信息保存到多媒体模板中。

## 1.5 预览

选择此菜单以在发送前预览创建的信息。只有在  
附加了文本或文件后，此菜单才会启用。

## 1.6 查看附件

选择此菜单以查看您在此信息中所添加的图片  
或声音。

## 1.7 设置页

选择此菜单以配置每个幻灯片的播放时间和背  
景颜色。

## 1.8 移除

选择此菜单以删除当前幻灯片或当前幻灯片中包含的对象（表示为图像/视频/声音）。只有在附加了文件后，此菜单才会启用。



## 1.9 移动至

选择此菜单以移到上一个幻灯片或下一个幻灯片。只有在添加了其它幻灯片后，此菜单才会启用。

## 1.\* 退出

选择此菜单以停止创建当前信息，并返回至上一个屏幕。如果选择此菜单，仅退出系统而不保存相关信息，也不会出现弹出窗口。

## 要直接从相机、摄像机或录音机发送照片信息

1. 先使用相机照相、使用摄像机摄像或使用录音机录音后。
2. 选择  “发送”。
3. 选择发送通过“多媒体信息”。
4. 选定的图像、视频或声音将插入到图片信息中。
5. 从选项菜单中选择“发送信息”或按  “发送”键 → 信息将被传输出去。

## 查看多媒体信息信息

### 要预览多媒体信息

1. 您可以预览创建的多媒体信息。
2. 如果屏幕上显示的信息过长，手机会自动滚动显示信息内容。
3. 按“暂停”键以暂停播放信息，然后按“播放”键以继续播放信息。

如果您播放的是 MMS 信息，

手机将自动播放信息，当信息播放完之后，“详细视图”屏幕将会出现。

- 按“播放”键以播放信息。
- 您可以通过“详细视图”屏幕上的“选项”键使用以下功能。

- **播放：**播放信息。
- **编辑：**显示信息编辑屏幕。
- **发送信息：**发送信息。
- **保存到草稿箱：**将信息保存到草稿箱中。
- **查看附件：**显示屏幕（“对象视图”屏幕），在此屏幕中，您可以查看信息中包含的音频、图像和视频文件。

## 查看收件箱、发件箱和已发信息箱中的多媒体信息

1. 选择一条多媒体信息以查看其内容。
2. 如果屏幕上显示的信息过长，手机会自动滚动显示信息内容。
3. 按“暂停”键以暂停播放信息，然后按“播放”键以继续播放信息。

如果您播放的是多媒体信息，

手机将自动播放信息。当信息播放完之后，“详细视图”屏幕将会出现。

- 按“播放”键播放信息。
- 按“重放”键重新播放信息。（收件箱）
- 您可以通过使用“选项”键使用以下功能。

### [收件箱/详细视图屏幕菜单]

- **播放**：播放信息或暂停播放信息。
- **回复**：为选定的信息创建回复内容。
- **转发**：转发选定的信息。
- **通话**：可以向发信人拨打电话。
- **增加到电话簿**：将发件人的号码保存到电话本中。

- **写信息**：显示“编辑”屏幕，您可以在此屏幕中创建新信息。
- **获取**：显示一个屏幕（获取号码/电子邮件地址/web 地址屏幕），其中会显示信息中包含的号码/电子邮件地址/web 地址。
- **查看附件**：显示屏幕（“对象视图”屏幕），在此屏幕中，您可以查看信息中包含的音频、图像和视频文件。
- **删除**：删除选定的信息。

### [收件箱/播放屏幕菜单]

- **播放（或暂停）**：播放信息或暂停播放信息。
- **回复**：为选定的信息创建回复内容。
- **转发**：转发选定的信息。
- **通话**：可以向发信人拨打电话。
- **增加到电话簿**：将发件人的号码保存到电话本中。
- **写信息**：显示“编辑”屏幕，您可以在此屏幕中创建新信息。
- **获取**：显示一个屏幕（获取号码/电子邮件地址/web 地址屏幕），其中会显示信息中包含的号码/电子邮件地址/web 地址。

- **查看附件：**显示屏幕（“对象视图”屏幕），在此屏幕中，您可以查看信息中包含的音频、图像和视频文件。
- **静音：**当信息中包含音频或视频文件时，您可以使用此菜单来确定是否要静音。
- **移动至幻灯片：**可以移动至幻灯片。
- **查看细节：**可以查看多媒体短信的详情。

### [发件箱/详细视图屏幕菜单]

- **重发：**重新发送信息。
- **编辑：**编辑选定的信息。
- **播放：**播放所选信息。
- **写信息：**您可以创建一个新的文本信息或多媒体信息。
- **预览错误信息：**您可以预览错误信息。
- **标记/取消标记：**您可以设定和取消标记。
- **过滤器：**按所需的信息类型显示信息。
- **删除：**您可以删除所选信息。
- **信息：**查看信息详情。

### [发件箱/播放屏幕菜单]

- **重发：**重新发送信息。
- **转发：**转发此信息。
- **编辑：**编辑选定的信息。
- **播放（或暂停）：**播放信息或暂停播放信息。
- **转发：**转发选定的信息。
- **增加到电话簿：**将收件人的号码保存到电话簿中。
- **写信息：**您可以创建一个新的文本信息或多媒体信息。
- **获取：**显示一个屏幕（获取号码/电子邮件地址/web 地址屏幕），其中会显示信息中包含的号码/电子邮件地址/web 地址。
- **查看附件：**显示屏幕（“对象视图”屏幕），在此屏幕中，您可以查看信息中包含的音频、图像和视频文件。
- **静音：**当信息中包含音频或视频文件时，您可以使用此菜单来确定是否要静音。
- **删除：**删除选定的信息。
- **移动至幻灯片：**可以移动至幻灯片。
- **查看细节：**可以查看其详情。

### [已发信息箱/详细视图屏幕菜单]

- **编辑**: 编辑选定的信息。
- **播放**: 播放信息或暂停播放信息。
- **转发**: 转发选定的信息。
- **增加到电话簿**: 将收件人的号码保存到电话簿中。
- **写信息**: 您可以创建新的文本信息和多媒体信息。
- **获取**: 显示一个屏幕（获取号码/电子邮件地址/web 地址屏幕），其中会显示信息中包含的号码/电子邮件地址/web 地址。
- **查看附件**: 显示屏幕（“对象视图”屏幕），在此屏幕中，您可以查看信息中包含的音频、图像和视频文件。
- **删除**: 删除选定的信息。

### [已发信息箱/播放屏幕菜单]

- **编辑**: 编辑选定信息。
- **播放（或暂停）**: 播放信息或暂停播放信息。
- **转发**: 转发选定的信息。

- **增加到电话簿**: 将收件人的号码保存到电话簿中。
- **写信息**: 显示“编辑”屏幕，您可以在此屏幕中创建新信息。
- **获取**: 显示一个屏幕（获取号码/电子邮件地址/web 地址屏幕），其中会显示信息中包含的号码/电子邮件地址/web 地址。
- **查看附件**: 显示屏幕（“对象视图”屏幕），在此屏幕中，您可以查看信息中包含的音频、图像和视频文件。
- **无声**: 当信息中包含音频或视频文件时，您可以使用此菜单来确定是否要静音。
- **删除**: 删除选定的信息。
- **查看细节**: 您可以查看其详情。

## 5.2 收件箱

1. 您可以查看保存的信息。选择一条信息，然后按“确定”键查看信息。
2. 您可以使用“左导航键”和“右导航键”查看上一条或下一条信息。
3. 您可以通过使用 [选项] 键使用以下功能。

[适用于普通信息]

1. **回复**：您可以为选定的信息创建回复信息。
2. **转发**：转发选定的信息。（不支持多媒体通知信息）
3. **通话**：您可以向发送方拨打电话进行通话。
4. **增加到电话簿**：将发件人的号码保存到电话簿中。
5. **新信息**：您可以创建新的文本信息和多媒体信息。
6. **获取**：您可以获取其号码和网址。
7. **删除**：您可以删除选定信息。

[适用于 WAP push 信息]

1. **打开**：打开选定的信息。
2. **标记/取消标记**：使用“标记”功能，您可以删除多个文件。
3. **过滤器**：按所需的信息类型显示信息。
4. **删除**：删除标记的信息。
5. **内存信息**：显示手机可用的内存容量。

### 5.3 草稿箱

1. 您可以编辑保存的信息。选择一条信息：
2. 您可以通过使用 [选项] 键使用以下功能。
  - **编辑**：您可以编辑选定的信息。
  - **写信息**：您可以撰写新信息。
  - **标记/取消标记**：您可以删除多条选定信息或全部信息。
  - **过滤器**：按所需的信息类型显示信息。
  - **删除**：删除选定的信息。

### 5.4 发件箱

1. 发件箱中的信息具有 3 种状态：正在发送、等待发送和发送失败。

[对于正在发送的信息]

1. 您不能查看正在发送的信息。
2. 您可以通过使用 [选项] 键使用以下功能。
  - **写信息**：创建新信息。
  - **取消**：您可以取消正在发送的信息。

#### [对于等待发送的信息]

1. 您不能查看等待发送的信息。
2. 您可以通过使用 [选项] 键使用以下功能。
  - **写信息**: 创建新信息。
  - **预览错误信息**: 显示信息不能发送的原因。
  - **取消**: 您可以取消自动重新发送信息

#### [对于发送失败的信息]

1. 您可以查看保存的信息。选择一条信息，然后按“选择”键查看信息。
2. 您可以使用左右导航键查看上一条或下一条信息。
3. 您可以通过使用 [选项] 键使用以下功能。
  - **重发**: 重新发送选定的信息。
  - **转发**: 您可以转发选定的信息。
  - **编辑**: 您可以编辑选定的信息。
  - **写信息**: 创建新信息。
  - **预览错误信息**: 显示信息不能发送的原因。
  - **标记/取消标记**: 您可以取消多条信息或全部信息。

- **过滤器**: 按所需的信息类型显示信息。
- **删除**: 删除选定的信息。
- **信息**: 显示信息。

### 5.5 已发送

显示已发送的信息（文本信息/图片信息/电子邮件）

#### [选项]

- **转发**: 转发选定的信息。（文本信息/图片信息/电子邮件）
- **打开**: 打开选定的信息。
- **编辑**: 编辑选定的信息。
- **写信息**: 创建新信息。（文本信息/图片信息/电子邮件）
- **标记/取消标记**: （取消）标记/（取消）全部标记。
- **过滤器**: 所有信息/文本信息/图片信息/电子邮件/服务信息
- **删除**: 您可以删除选定的信息。



## 5.6 语音邮件

您可以连接至语音邮件中心。如果不存在选定的语音邮件中心地址，您可以添加一个新的语音邮件中心。

## 5.7 模板

您可以添加、编辑和删除常用短语。（您不能删除手机出厂时内置的模板。）

您可以事先在输入窗口中保存常用短语。您可以使用“选项”菜单保存这些常用短语。

## 5.8 设置

### 5.8.1 普通

#### 5.8.1.1 信息显示

- 确认后显示：当新信息到达后，您可以在弹出窗口中选择立即阅读或以后阅读。
- 通知：当新信息到达后，仅在指示符区域为您显示一个指示图像。

#### 5.8.1.2 信息提示

- 无/一次/每一分钟/每二分钟/每五分钟/每十分钟

您可以选择提示新信息到达的频率。

#### 5.8.1.3 信息提示音

- 如果您将手机设置为振动或静音，此选项不可用。

旋律 1 ~ 旋律 10

#### 5.8.1.4 保存已发送信息

- 您可以选择是否保存已发送的信息。

### 5.8.2 文本信息

#### 5.8.2.1 消息中心

- 选择文本信息中心
- 添加新中心/编辑/设置为默认中心/删除

#### 5.8.2.2 发送报告

- 是/否

#### 5.8.2.3 有效期

- 1 小时/6 小时/12 小时/1 天/2 天/1 星期/最大

#### 5.8.2.4 消息类型

- 文本 / 语音 / 传真 / X.400

#### 5.8.2.5 字符编码

- 自动/Unicode

### 5.8.3 多媒体信息

#### 5.8.3.1 发送选择

1. **有效期:** 允许您在传输多媒体信息时配置信息的有效期。此信息只在配置好的有效期内保存在 MMS 服务器中。
2. **发送时间:** 配置将信息发送至收件人的发送时间。MMS 中心将在到达发送时间后发送信息。
3. **优先级:** 配置多媒体信息传输的信息优先级。
4. **消息大小:** 配置多媒体信息传输的信息大小。您可以编辑的信息的大小不得超过允许的信息大小限制。
5. **发送报告:** 确定是否为多媒体信息请求发送确认邮件。
6. **文本签名:** 您可以配置签名文本以附加在 MMS 的末尾。

#### 5.8.3.2 接收选择

1. **取回模式:** 允许您确定是否在收到 MMS 通知信息时自动下载多媒体信息。
2. **发送报告:** 确定是否允许为发送确认邮件请求发送送达确认邮件。

#### 5.8.3.3 多媒体信息中心

您可以使用此菜单配置网络信息（如 MMSC 和 WAP 网关），以发送多媒体信息。选择查看，您将可以看到以下内容，下面将介绍这些项目的具体含义。

- **标题:** 情景模式名。
- **MMSC URL:** 输入 MMS 中心 URL。
- **IP地址:** 输入 WAP 网关 IP 地址。
- **端口号:** 输入 WAP 网关端口号。
- **连接模式:** 指定 UDP(CO/CL)、使用带代理的 TCP 和使用不带代理的 TCP。
- **接入点:** 指定接入点名称（请参阅 WAP 连接设置。）

按“完成”键（选项）保存所做的更改并完成 MMS 设置。

如果您做出了更改，请按“完成”键保存所做的更改并退出。

5.8.4 语音邮件

您可以添加或修改语音邮件中心。

5.8.5 PUSH信息

您可以配置下载该 Push 信息的方式。

- 要接收 Push 信息，您可以在“开”、“关”和“仅限于允许列表”中进行选择。
- 要使用或不使用自动下载选项，您可以选择“开”或“关”。
- 要添加允许列表并将其设置为默认中心，您可以设置允许列表并添加允许列表号码。

1. 接收	
1. 开	接收所有 Push 信息。
2. 关	不接收任何 Push 信息。
3. 仅限于允许列表	仅接收允许列表中的 Push 信息。
2. 自动下载	
1. 开	自动下载 Push 信息。
2. 关	要下载 Push 信息，请使用用户交互界面。

5.8.6 小区广播

在此设置中，您可以插入或修改频道 ID。

此外，您还可以更改接收状态。

您可以进行接收、语言、主题和标题检测等操作。

## 6. 我的收藏

### 6.1 百宝箱

Java主功能表事先创建了一个预安装文件夹，并会在新建文件夹或保存下载的游戏时添加至列表。选择文件夹并按“功能表”键后，几个选项（“打开”、“新文件夹”、“重命名”、“删除”、“全部删除”和“内存信息”）的子功能表将会显示。

### 6.2 图片

您可以使用图像浏览器查看 JPEG、GIF、PNG、BMP 和 WBMP 图像。图像以缩略图的形式显示在屏幕上。而且，屏幕每次只能显示 9 个缩略图。您可以通过使用[选项]键使用不同的功能。

- **文件：**您可以查看、编辑、移动至、复制、删除、全部删除和重命名文件。
- **标记/取消标记：**使用“标记”功能，您可以发送、删除、移动和复制多个文件。
- **发送通过：**您可以通过多媒体信息和蓝牙发送文件。
- **设置为墙纸：**您可以将选定文件设置为墙纸，即内屏或外屏的背景图像。
- **幻灯片放映：**您可以运行幻灯片放映。

- **创建GIF动画：**您可以创建 GIF-动画。
- **依据...排序（名称、日期、类型）：**您可以按顺序列出文件。
- **查看通过（简单列表/详细列表/网格）：**您可以选择查看类型。
- **内存信息：**您可以查看当前的手机内存和外部存储器状态。
- **文件信息：**您可以查看文件信息。

按  右软键立即执行[发送]功能。

在缩略图列表屏幕中选择一个缩略图，然后选择[查看]以查看放大后的图像。

在大图像屏幕上，您可以通过单击屏幕中央的[全屏]在全屏模式下查看，然后使用右软键执行[发送]功能。



使用“选项”菜单，您可以使用以下功能。

使用[文件]菜单，您可以删除、重命名和编辑文件，也可以查看文件信息。使用“编辑”菜单，您可以旋转、调整和裁切图像，也可以插入文本或效果。

选择[文件]，然后选择“编辑”选项以进入“编辑”窗口。

在“编辑”窗口中，您可以使用“选项”键使用以下不同的功能。

- 选择 [保存] 以保存编辑的图像。
  - 选择 [旋转] 以将图像旋转 90°、180° 或 270°。
  - 选择 [调整大小] 以将图像调小。
  - 选择 [插入] 以添加文本、相框和元素。
  - 选择 [编辑主题] 以使用“检测和剪辑”功能。
  - 选择 [效果] 以对图像应用所需的效果。
  - 选择 [镜像] 以保留为镜像图像（右<左）。
  - 选择 [取消/重做] 以便撤消或恢复对图像所进行的上一个操作。
- **发送通过：**您可以通过MMS 和蓝牙发送文件。
  - **全屏：**您可以在全屏幕模式下查看。
  - **放大：**您可以选择放大级别：2X、4X、8X 或原始尺寸。
  - **设置为墙纸：**您可以将选定文件设置为墙纸，即内屏或外屏的背景图像。
  - **转到列表。**
  - **文件信息：**您可以查看文件信息。

- [  ] 受版权保护的媒体内容。  
(DRM (数字版权管理)) 您不能使用此图片。
- [  ] 已过期的受版权保护的图片。您可以使用此图片。您可以通过以下步骤更新某些媒体内容：文件管理器 → 选项 → 2 文件 → 2。激活

### 6.3 铃声

**铃声：**“铃声”文件夹允许您管理默认和下载的铃声

1. **默认铃声：**该文件夹包含 10 首手机附带的内置铃声。为了防止文件被删除，因此不可将这些文件复制或移动到外部存储器或从 PC 链接对其进行访问。
  2. **下载：**该文件夹包含所有下载的声音文件。任何可在手机中播放的声音文件格式都可以设置为铃声。(MP3, amr, aac, wav, imy, midi, 3gp)
- 当复制/移动到外部存储器时，文件将保存至 [G922\铃声] 文件夹。

## 6.4 照片

您可以先将使用相机所拍的照片保存在“照片”文件夹中，然后创建新的文件夹以对其进行管理。您也可以将选定文件另存为 GIF 动画文件，然后将多个文件发送给其他人。

子菜单“选项”中提供的详细功能如下所述：

1. 查看、编辑文件或将文件移动至手机内存、外部存储器或蓝牙数据中。
2. 标记、标记全部或取消标记。
3. 通过多媒体信息或蓝牙发送。
4. 将所选图片设置为墙纸。
5. 开始或设置（标准还是全屏、放映速度等）幻灯片放映。
6. 使用不同的照片创建 GIF 动画文件（分辨率为 320X240 时最多 可显示 10 个文件，文件最大为 2Mbyte）。
7. 按名称、日期或文件类型排序。
8. 以简单或详细列表形式，或者在网格中查看照片。
9. 内存信息（手机内存或外部存储卡）。
- \*. 查看文件信息。

## 6.5 摄像册


您可以在管理或发送已下载或拍摄的视频剪辑。详细功能如下所述：

1. 播放视频剪辑。
2. 移动至/复制/删除/删除全部/重命名视频剪辑。
3. 标记/取消标记一个或所有视频剪辑。
4. 通过多媒体信息或蓝牙发送视频剪辑（如果不受数字版权管理，DRM保护）。
5. 按名称、日期或文件类型对文件进行排序。
6. 在简单或详细列表中，或者在网格中查看视频文件。
7. 内存信息（手机内存或外部存储器）。
8. 查看文件信息。

您可以使用视频播放器观看视频。视频文件以缩略图的形式显示在列表中。您可以使用上、下、左和右导航键选择所需的视频，然后选择“播放”以观看所录制的视频。

选择〔发送通过〕以将选定视频附加到多媒体信息和蓝牙服务中。

如果选择选项“1. 播放”，手机将使用 Media Player 播放视频剪辑。要暂停播放，请在播放过程中按“确定”键。要恢复播放，请再按一次“确定”键。

要捕获屏幕抓图，请在播放时按  “暂停”键，再在选项菜单中选中“捕获”。

要全屏观看当前播放的内容，请在播放过程中按右软键。

要返回至上一个屏幕大小，请在全屏模式下再按一次右软键。

您可通过选项菜单进行以下设置：

1. **暂停/播放：**您可以播放或暂停播放文件。
2. **发送通过：**您可以发送文件。
  - **多媒体信息：**您可以通过 MMS 发送正在播放的文件。
  - **蓝牙：**您可以通过蓝牙发送正在播放的文件（如果不受数字版权管理（DRM）的保护）。
3. **全屏：**您可以将正在播放的视频屏幕放大至全屏观看（只有在“播放”模式下才会激活）。
4. **静音/解除静音：**如果“音量”设置为 0 以上的值，“静音”模式将会激活；如果“音量”设置为 0，“解除静音”模式将会激活。

5. **播放器设置：**您可以对播放器设置“播放器皮肤”和“均衡效果”。
6. **文件信息：**您可以查看正在播放的文件的相关信息（文件名、大小、日期、类型和持续时间）。

## 6.6 MP3

### 我的音乐

您可以在此文件夹中管理下载的音乐。

详细功能如下所述：

1. 播放音乐文件。
2. 创建新文件夹。
3. 移动至/复制/删除/删除全部/重命名音乐文件。
4. 标记/取消标记一个或所有音乐文件。
5. 通过 MMS、蓝牙发送音乐文件（如果不受数字版权管理（DRM）保护）。
6. 将音乐文件设置为语音或视频来电铃声。
7. 按名称、日期或文件扩展名对文件进行排序。
8. 在简单或详细列表中，或者在网格中查看音乐文件。

9. 内存信息（手机或外部存储卡）。

#. 查看文件信息。

## 播放列表

您可以创建一个下载音乐的列表并播放该列表中的选定文件。

### 6.7 录音机

该文件夹包含从手机录制的语音文件。

- 当复制/移动到外部存储器时，文件将保存至 [G922\录音机] 文件夹。

### 6.8 彩信贺卡

您可以发送各种彩信。

### 6.9 蓝牙数据

使用蓝牙接收的文件保存在此文件夹中。您不能在“蓝牙”数据文件夹中创建子文件夹。虽然此文件中可以保存所有类型的文件，但是您只能复制或移动由“我的收藏”管理的文件。要将文件设置为墙纸或铃声，您必须将文件复制或移动到相应的文件夹中。例如，您可以将 \*.jpg 文件复制到“图片”文件夹中；将 \*.mp3 文件复制到“铃声”文

件夹中；将 \*.3gp 文件复制到“摄像册”文件夹中。您不能复制或移动不受“我的收藏”管理的文件。

显示的选项随您选定的文件类型而定。例如，如果是图像，则支持以下功能。

1. 查看/编辑/移动至/复制/删除/删除全部/重命名文件。
2. 标记/取消标记一个或所有文件。
3. 通过 MMS、蓝牙发送文件（如果不受数字版权管理（DRM）保护）。
4. 如果相关，可以将图像设置为内屏或外屏的墙纸。
5. 如果相关，开始或设置（标准还是全屏、放映速度等）幻灯片放映。
6. 如果相关，使用不同的图片创建带动画效果的 GIF 文件。
7. 按名称、日期或文件类型对文件进行排序。
8. 在简单或详细列表中，或者在网格中查看文件。
9. 内存信息（手机内存或外部存储卡）。
- \*. 查看文件信息。



## 6.\* 外部存储器

如果购买可选的外部 TransFlash 存储卡，则您可以管理更多内容。请参阅“如何使用 TransFlash (TFlash) 存储卡”。在使用手机的过程中，您可以使用以下菜单来管理相关内容，以了解如何插入和取出存储卡。您可以使用以下菜单来管理相关内容，操作与手机相同。

### 1. 图片

提供的功能与手机上“图片”菜单中的功能相同。

### 2. 铃声

提供的功能与手机上“铃声”菜单中的功能相同。

### 3. 照片

提供的功能与手机上“照片”菜单中的功能相同。如果您的手机上安装了外部存储卡，您可以将相机拍摄的照片直接保存到外部存储卡上。尽管它的所有功能与手机的上功能相同，但是它不支持墙纸功能。要将图片设置为墙纸，您必须将其复制或移动到手机上。

### 4. 摄像册

提供的功能与手机上“摄像册”菜单中的功能相同。

### 5. MP3

提供的功能与手机上“MP3”菜单中的功能相同。

### 6. 录音机

提供的功能与手机上“录音机”菜单中的功能相同。

## 7. 工具

### 7.1 闹钟

如果您设置了闹钟，[闹钟图标] 将出现在指示符栏中。指定的闹铃将在预定时间响起。按 [确定] 键停止闹钟，此时闹钟设置被取消。按 [小睡] 选择休眠的时间间隔，然后，闹铃停止并在选定的休眠持续时间后恢复。您可以配置 5 个闹钟。

1. 在闹钟列表中选择要配置的闹钟。如果没有闹钟，请按右软键 [添加]，添加新的闹钟。
2. **设置/取消闹钟：**使用用于指定闹钟关闭的选项或者通过选择闹钟时间来设置或取消闹钟。
3. **输入闹钟时间：**通过指定“小时”和“分钟”值来输入所需的闹钟时间。如果手机设置为 12 小时制格式，请选择“上午”或“下午”。
4. **选择重复模式：**使用左右导航键或者通过按 OK 键从列表中选择所需的重复模式。
5. **选择闹铃：**使用左右导航键或者通过按 OK 键从列表中选择闹铃铃声。
6. 输入备忘录：输入闹钟名称。
7. 在此处添加 - 选择“小睡” - 选择“小睡开”/“小睡关”选项以启用或禁用闹钟响时的休眠操作。本机无关机闹钟。

当您完成配置后，要保存“闹钟”中的配置，我们需要选择“完成”，或者通过按“选项”并选择“完成”以保存更改后的闹钟配置。

### 7.2 日程表

#### 日程表查询和搜索

光标定位在当前日期上，注册日期下显示下划线。为光标所定位日期保存的日程表显示为图标。按快捷键 1 移到上一年，按快捷键 3 移到下一年，按快捷键 5 移到今天。按快捷键 7 移到上个月，按快捷键 9 移到下个月。您可以使用上、下、左和右导航键移动日期。

选定您所希望的日期后按“选项”键，您能进行以下设置。

- **添加：**您可以添加新的日程表。
- **打开：**您可以打开并查看当日日程表情况。
- **查找：**您可以通过输入日程表名来快速查找您所需的日程表。
- **设置假期：**您可以以当天、每周和每月形式来设置假期。

- **查看指定日期:**通过输入指定日期查询日程表。
- **删除条目:** 您可以删除过去的和所有的条目。

### 7.3 任务

您可以查看、编辑和添加要执行的任务。要执行的任务按时间顺序显示。已完成和未完成任务的显示方式不同。

#### 添加

要添加任务，请按“右软键”选项中的[添加]。然后，输入任务的日期、记录和重要度。输入完成之后，请按“完成”键保存新任务。


#### 详细查看和编辑

要查看详细的任务内容，请将光标定位在“任务”列表中所需的项目上，然后按“确定”键。您可以使用“选项”编辑和删除任务。您也可以通过“选项”菜单中选择发送通过、添加和查看日程表。

### 7.4 备忘录

使用备忘录管理功能，您可以查看和管理保存的备忘录内容，也可以添加新备忘录。

#### 添加备忘录

要添加新备忘录，请按“添加”。您可以使用 选择数字、小写英文或大写英文。可以使用  添加符号。您可以通过按“完成”键将当前备忘录的内容保存和添加到列表中。

#### 发送备忘录

从“选项”中选择“发送通过”，然后通过文本信息、多媒体信息发送备忘录。

#### 编辑和删除备忘录

将光标定位在所需的备忘录上，然后按键查看备忘录的所有内容。此功能将会显示所有备忘录内容。您可以使用“选项”键编辑或删除备忘录的内容。您可以在“选项”菜单中选择使用发送通过和添加功能。

## 7.5 倒计时

1. 选择“倒计时”菜单。
2. 按 [添加]，然后在 [便签] 字段中输入文本。
3. 在日期字段中输入所需的日期，然后按 [完成]。
4. 要查看详细的任务内容，请将光标定位在“倒计时”列表所需的项目上，然后按 [确定]。选定项目的详细内容将按事件发生的日期显示在“倒计时”页上。
5. 事件发生时所在的选定项目的详细内容将显示在“查看细节”页上。
6. 您可以使用“选项”编辑和删除倒计时项目。
7. 您也可以通过标记多个项目并且选择“删除”来删除多个倒计时项目。

## 7.6 录音机

按左软键以在录音前显示选项弹出菜单。

1. **质量：**您可以从“超精细”、“精细”和“正常”中选择录音质量。
2. **持续时间：**您可以将录音的持续时间设置为多媒体大小、30 秒或 1 分钟。

3. **新建录音：**选择此菜单以开始录制新文件。

按右软键关闭子菜单弹出窗口。

按“记录”键开始录音。此时再按“停止”键，您所录制的内容将被保存。

通过在录音过程中按左软键，您可以选择“停止录音”或“取消录音”。

录音结束之后录制的文件自动保存在：录音机文件夹（我的收藏-录音机）


## 7.7 计算器

计算器为您提供 4 个计算函数（加、减、乘和除）以及一些科学计算函数。

1. 按“功能”可以选择适当的计算函数。
2. 可使用数字键输入数字，使用上、下、左、右导航键输入运算符。按 # 键输入小数点。按右软键（“AC”，清零）键，清除所有内容，按取消键（“CLR”，删除）键，字符就会按相反的方向依次删除。长按按取消键（“CLR”，删除）键，所有字符都会按相反的方向一次被删除。

## 7.8 单位换算器

使用此菜单，用户可以换算货币、面积、长度、重量、温度、体积和速度。

1. 您可以通过上下导航键来选择7种单位类型中的一种后进入该度量值画面。
2. 按左右导航键来选择您想转换的单位。
3. 按上下导航键在当前值和转换值之间切换。
4. 您可以按  来输入小数点。

### 7.8.1 货币

1. 选择“货币”菜单。
2. 用户可以使用 [汇率] 设置货币汇率。
3. 最多输入 5 种货币的汇率（相当于 GBP），然后按 [完成]。此后，您可以将一种货币换算为另一种货币。
4. 您可以查看 5 种货币单位之间的汇率值。
5. 按 [重置] 清除当前输入字段中的值。
6. 要退出货币换算函数，请按取消键返回。

### 7.8.2 面积

1. 选择“面积”菜单。
2. 使用 [单位] 选择换算时所需的单位。
3. 输入标准单位，然后查看换算后的值。
4. 按 [重置] 清除当前输入字段中的值，然后将光标定位在输入字段中。
5. 要退出面积换算函数，请按取消 键。

### 7.8.3 长度

1. 选择“长度”菜单。
2. 使用 [单位] 选择换算时所需的单位。
3. 输入标准单位，然后查看换算后的值。
4. 按 [重置] 清除当前输入字段中的值，然后将光标定位在输入字段中。
5. 要退出长度换算函数，请按取消 键。

### 7.8.4 重量

1. 选择“重量”菜单。
2. 使用 [单位] 选择换算时所需的单位。
3. 输入标准单位，然后查看换算后的值。

4. 按〔重置〕清除当前输入字段中的值，然后将光标定位在输入字段中。
5. 要退出重量换算函数，请按取消 键。

### 7.8.5 温度

1. 选择“温度”菜单。
2. 使用上、下键将光标定位在所需的单位上。
3. 输入标准单位，然后查看换算后的值。
4. 按〔重置〕清除当前输入字段中的值，然后将光标定位在输入字段中。
5. 要退出温度换算函数，请按 取消 键。

### 7.8.6 体积

1. 选择“体积”菜单。
2. 使用〔单位〕选择换算时所需的单位。
3. 输入标准单位，然后查看换算后的值。
4. 按〔重置〕清除当前输入字段中的值，然后将光标定位在输入字段中。
5. 要退出体积换算函数，请按 取消 键。

### 7.8.7 速度

1. 选择“速度”菜单。
2. 使用〔单位〕选择换算时所需的单位。
3. 输入标准单位，然后查看换算后的值。
4. 按〔重置〕清除当前输入字段中的值，然后将光标定位在输入字段中。
5. 要退出速度换算函数，请按 取消 键。

## 7.9 世界时间

世界时间功能提供世界各地主要城市的时间信息。

1. 通过左右导航键您可以查看属于不同时区的城市时间。
2. 您可以按“选项”键来选择城市以及设置时间区。

## 7.\* 秒表

1. 选择“秒表”菜单。
2. 按〔开始〕开始计时。
3. 按〔停止〕停止计时并查看所测的持续时间。
4. 按〔继续〕恢复计时。

5. 在操作期间，按 [记录] 可以记录某一时刻的时长，然后继续运行秒表。
6. 通过按 [记录]，用户最多可以保存 20 条记录。如果时间记录数超过 20 条，则会删除最旧的记录。
7. 按 [已记录] 查看记录的时间。按 [重设] 初始化秒表。

## 8. 照相机

### 8.1 照相

1. 从“照相机”菜单中选择“照相”后进入。



2. 环境设置。

- 选择 [选项] 键。
- **大小**: 选择“大小”，然后从 1280x1024、640x480、320x240、墙纸和地址簿大小中选择一个尺寸。
- **质量**: 您可以从“超精细”、“精细”和“正常”中选择一个所需的照片质量。
- **闪光灯**: 从“自动”（根据亮度决定）、“总是打开”（始终使用闪光灯）、“拍照时”（仅在照相时使用）或“关”（不使用闪光灯）中选择一个。
- **连续拍摄**: 您可以连拍 3/6/9 张照片（连拍功能仅适用于大小为 320x240 的情况）。
- **放大**: 您可以根据照片大小和预览大小选择缩放级别，缩放级别范围为 1 - 10。对于大小为 1280x1024 的照片，仅支持缩放级别 1 (1:1)。

- **亮度**: 您可以用上下导航键调整亮度。级别越高，屏幕越亮。
- **白平衡**: 使用此功能，您可以根据天气情况，通过选择“自动”、“日光”、“阴天”、“阴影”或“荧光灯”来调整照片的背景色。
- **夜晚模式**: 即使在夜间，您也可以拍到好照片。
- **选择背景图片**: 您可以选择背景图片。（只有在尺寸为壁纸时才可用。）
- **延迟时间**: 使用此功能，您可以通过选择“关”、“3 秒”、“5 秒”或“10 秒”来延迟相机的快门时间。
- **效果**: 使用此菜单，您可以选择特殊的相机效果：“关”、“黑白”、“底片”、“棕色”。
- **快门声音**: 您可以选择相机的快门声音：“无声”、“声音 1”或“声音 2”。
- **存储**: 您可以将所拍的照片存储在手机内存或外部内存中。



## 3. 照相

- 调整相机位置，使对象位于屏幕中心，然后按“拍摄”键为对象拍摄照片。所拍的照片保存在内部（手机）闪存或外部闪存中。此时要查看现有拍摄的照片，按  后请选择  软菜单。然后，相册将启动，并以缩略图形式显示现有照片。移到要查看的照片，然后选择[查看]以查看照片。您也可以按缩略图列表屏幕中的“发送”键通过 多媒体信息和蓝牙服务将选定照片发送给其他人。

## 摘要)

[照相] → 按“拍摄”键。

[选项] → 大小 → 选择 1280\*1024、640\*480、320\*240、墙纸大小和电话本大小。

[  ] → 查看所拍的照片。


## 8.2 摄像

1. 当您从“照相机”菜单中选择“摄像”。
2. 环境设置。
  - 按[选项]键。

- **质量**：您可以通过选择“超精细”、“精细”和“正常”来选择所需的视频质量（与在“相机”中拍照一样）。
- **闪光灯**：选择“总是打开”（始终使用闪光灯）、“录制时”（仅在录像时使用）以及“关”（不使用闪光灯）中的任意一个。
- **放大**：与“照相”相同。
- **亮度**：与“照相”相同。
- **白平衡**：与“照相”相同。
- **夜晚模式**：与“照相”相同。
- **效果**：与“照相”相同。
- **录制时间**：您可以选择以下录制时间：30秒、1分钟、2分钟、5分钟和60分钟。
- **存储**：您可以将所拍的照片存储在手机内存或外部内存中。

## 3. 录像

将摄像机放在您需要的位置，然后按“记录”键开始录制。若要停止记录，请按“停止”键停止录制。

录制的视频保存在图片库中。要查录制的视频，请选择 [  ]，然后从视频列表中选择所需的视频缩略图并按“播放”。

摘要)

[录制] → “录制”按钮。

[] → 查看录制的视频。

## 8.3 存储器状态

### 8.3.1 公用存储器

此功能显示手机中用户内存的状态。由于此功能会扫描整个文件系统以进行统计，因此可能要几秒钟的时间。

### 8.3.2 外部存储器

此功能显示外部存储卡用户内存的状态。此功能将显示已用内存和可用内存的统计数据。

## 9. 客户服务

### 9.1 心机服务指南

本功能表提供客服电话中心电话号码及其网站地址的信息。

### 9.2 俱乐部服务

本功能表介绍中国移动业务及服务的最新动态，包括最新的客户回馈计划，优惠活动，最新业务介绍等。

### 9.3 客户服务热线

选择本功能表您能拨打手机预设的热线号码。

### 9.4 客户经理

选择本功能表您能直接拨打客户经理的电话。

### 9.5 移动秘书

选择本功能表您可以使用中国移动提供的移动秘书服务。

### 9.5.1 代发短信

在您不方便发送短信时，您可呼叫移动秘书。移动秘书可以将您口述的内容转成短信发送给您指定的手机号码。

### 9.5.2 呼转短信

在您不方便接听电话时，可将手机呼叫转移至移动秘书。移动秘书会将其留言以中文短信的方式发送到您的手机上。

### 9.5.3 商旅服务

为您出差旅行提供航班、酒店等查询和预定服务。

### 9.6 我的梦网

您能通过此功能表您能获得移动梦网、梦网短信和梦网彩信的信息。

### 9.6.1 移动梦网

您能进入预设的网站获得移动梦网的服务，或取消服务。

### 9.6.2 梦网短信

向您提供查询或退定某个或全部已订购短信业务的方法。

### 9.6.3 梦网彩信

向您提供查询或退定已订购的某彩信业务的方法。

## 9.7 客户服务设置

通过此菜单您能对客户服务热线、客户经理号码、移动秘书号码和地区长途区号进行设置。

## \*. 显示

### \*. 1 墙纸

#### \*. 1. 1 内屏

您可设置待机模式下内屏的背景图片即墙纸，以及时钟类型和字体颜色。

#### \*. 1. 2 外屏

您可设置外屏的背景图片即墙纸，以及字体颜色。

### \*. 2 拨号字体

您可以根据您的喜好，选择拨号字体的大小和拨号字体的颜色。

### \*. 3 颜色主题

手机有红色、金属、天空、橙色4中备你选择。

您可以使用“选项”键预览所选项及完成您的选择。

### \*. 4 背景灯

- **内屏：**您可以设置内屏背景灯的持续时间。您可以选择10秒、30秒、60秒、2分钟、3分钟。
- **外屏：**您可以设置外屏背景灯的持续时间。您可以选择10秒、30秒、60秒、2分钟、3分钟。
- **键盘：**您可以设置键盘背景灯的持续时间。10秒、30秒、60秒、2分钟、3分钟。

## 0. 情景模式

您可以根据情景模式选择来电铃声或振动、配置铃声的声音和音量、按键音以及音效。提供的情景模式包括 [普通]、[静音]、[户外]、[仅振动]、[蓝牙耳机]、[命名用户 1] 和 [命名用户 2]。

选择“普通”或“蓝牙”后按“选项”键选择编辑。您能进入以下菜单。

### 提示类型

此选项用于确定来电通知方式。您可以从以下选项中选择：[响铃]、[振动]、[只亮灯]、[振动加响铃]、[响铃后振动]、[振动后响铃]、[最大响铃和振动]。

### 来电铃音



- a. **来电铃音：**您可设置来电铃音。
- b. **音量：**此选项可确定来电通知的铃声音量。

### 效果铃声

- a. **按键音：**按键音的效果。此选项可确定按键时播放的按键音。
- b. **确定音：**您可选择开/关确定音。
- c. **效果音音量：**您可设置效果音音量的等级。

## #. 设置

您可以根据您的需要设置下面的功能表。

1. 在待机模式下按  [菜单]。
2. 按  直接进入设定功能表。

### #. 1 日期&时间

用户可以使用“时间&日期”菜单直接配置时间和日期。



#### #. 1. 1 时间

您可设置手机的时间及时间格式。

#### #. 1. 2 日期

您可设置手机的日期，并还可以修改手机的日期格式。

### #. 2 捷径

您可以通过  快速进入，也可以从菜单选择  设置进入。

本手机共设有10个捷径。

除[空]外，您可用“选项”键进行以下设置。

- **选择**：您可选择并进入该捷径。
- **编辑**：您可重新对该项设置其他捷径。

- **删除**：您可删除所选捷径。
- **删除全部**：您可删除全部捷径。
- **查看信息**：可以查看所选捷径的出处。

**显示为[空]的选项：**

按“添加”键后将出现12个选项，您可在您所需的选项中选择菜单为捷径。

### #. 3 Language

您可以选择手机上文本显示的语言。此设定会影响到语言输入法。

### #. 4 通话设置

#### #. 4. 1 呼叫转移

语音呼叫、传真电话和数据电话均有呼叫转移菜单。

当激活此网络服务时，您可以将来电转接到另一个号码。

##### #. 4. 1. 1 语音呼叫

- **全部语音呼叫**：无条件转接全部语音来电。
- **正在通话时转接来电**：当手机正在使用时转接语音来电。

- **无人接听时转接来电：**转接未应答的语音来电。
- **无网络或关机时转接来电：**当手机关机或处于网络覆盖范围之外时转接语音来电。

#### #. 4.1.2 传真电话

按“选项”键可进行以下操作：

- **激活：**可以激活转移传真电话。
- **解除：**解除传真电话的转移。
- **解除全部：**解除全部的传真电话转移。
- **查看状态：**您可查看状态。
- **清空列表：**您可选择是/否清空列表。

#### #. 4.1.3 数据电话同

#### #. 4.2 呼叫等待

如果您选择此项，屏幕上将出现激活/解除/查看状态菜单列表。

1. **激活：**激活等待服务。如果选择此项目，屏幕上将显示请求信息和动画。网络应答后，操作结果将显示在屏幕上。
2. **解除：**解除呼叫等待服务。如果选择此项目，屏幕上将显示请求信息和动画。网络应答后，操作结果将显示在屏幕上。

3. **查看状态：**显示网络中已激活呼叫等待服务的群组项目。如果选择此项目，屏幕上将显示请求信息和动画。网络应答后，操作结果将显示在屏幕上。

#### #. 4.3 通话拒绝

用户可以通过选择“解除”、“拒绝列表”或“拒绝所有来电”菜单将手机配置为拒绝所有来电或拒绝特定号码的来电。选择“解除”将禁

用拒绝呼叫方式。选择“拒绝列表”将仅拒绝保存在电话本中的目标号码。选择“拒绝所有来电”将以静音或挂断的方式无条件地拒绝所有来电。当您配置“拒绝所有来电”模式时，您可以选择“静音”或“断开呼叫”。

#### #. 4.4 呼叫费用

该功能表可让您查询最后通话和全部通话的费用。

使用“选项”键可进行清除、清除全部、设置限制及设置费用等操作。此时，您需要输入PIN2码。

#### #. 4.5 发送我的号码

您可选择是否发送我的号码，也可选择由网络设置。



#### #. 4. 6 自动重拨

您可选择开/关自动重拨。

#### #. 4. 7 应答模式

您可选择按发送键接听、打开翻盖和按任意键接听电话。

#### #. 4. 8 每分钟提示

您可选择开/关每分钟提示。

#### #. 4. 9 关闭用户群组

您可选择标准或开/关。

### #. 5 连接

#### #. 5. 1 蓝牙

##### 蓝牙连接

• 菜单 → #. 设置 → 5. 连接 → 1. 蓝牙

您的手机具有内置蓝牙无线技术，因此您可以将手机无线连接至其它蓝牙设备上，例如免提、PC、PDA、远程屏幕或其它电话。

您可以通过无线蓝牙免提电话进行通话，或者通过手机无线上网。

您也可以交换名片、日历项目和图片。

#### ! 备注

建议将手机和与之联系的蓝牙设备保持在 10 米的范围内。如果您的手机与蓝牙设备间不存在固体对象，则连接质量会提高。

#### 1. 使用入门

• 菜单 → #. 设置 → 5. 连接 → 1. 蓝牙 →

##### 1. 配对设备

要使用蓝牙功能，您必须先将“蓝牙”设置为“打开”。按照上述步骤将“蓝牙”设置为“打开”。

#### 2. 配置蓝牙设置

• 菜单 → #. 设置 → 5. 连接 → 1. 蓝牙 →

##### 2. 设置

- **蓝牙：**要使用蓝牙功能，请将其设置为 [打开]。否则，将其设置为 [关闭]。
- **音频设备：**您可以将 [音频设备] 设置为 [耳机] 或 [免提]。
- **显示本机号码：**将 [显示本机号码状态] 设置为 [全部显示]，以便其它设备在搜索蓝牙设备时可以检测到您的手机。如果您选择 [隐藏]，其它设备在搜索蓝牙设备时将无法检测到您的手机。

- **显示机主姓名：**您可以对您的手机出现在其它设备上的名称进行命名或重命名。只有在 [显示本机号码] 设置为 [对所有人可见] 时，您的手机名称才会显示在其它设备上。
- **密码请求：**您可以将手机配置为在其它蓝牙设备尝试与手机连接时，要求输入您的密码。如果此选项设置为“关闭”，您可以立即连接至其它蓝牙设备，而无需输入您的密码。
- **广播地址：**您的手机出厂时设置的广播地址。您不能更改广播地址。

### 3. 配对设备

配对设备（与设备配对）如果已经存在配对的蓝牙设备：

- 菜单 → #. 设置 → 5. 连接 → 1. 蓝牙 → 1. 配对设备 → 选项 → 添加

如果不存在配对的蓝牙设备：

- 菜单 → #. 设置 → 5. 连接 → 1. 蓝牙 → 1. 配对设备 → 添加选项

选项

- 1. **添加：**您可以使用此菜单将新的蓝牙设备与您的手机配对。

- 2. **连接：**您可以使用此菜单连接至音频设备。
  - A. 只有在您选择“音频设备”时，“选项”菜单才会启用此项目。如果选择的是其它设备，此项目将被禁用。
  - B. 移至 [连接]，然后选择 [确定]。您的手机会立即连接到音频设备上。
- 3. **查看细节：**您可以使用此菜单查看有关配对设备的信息。
- 4. **未认证：**您可以使用此菜单选择当其它设备的数据到达时接收提示。（设置为已认证<->设置为未认证）
- 5. **指定简称：**您可以使用此菜单根据需要重命名配对的手机。
- 6. **删除：**您可以使用此菜单删除配对的蓝牙设备。
- 7. **删除全部：**您可以使用此菜单删除所有配对的蓝牙设备。
  - 要搜索蓝牙设备以连接，请按向上键。
  - 屏幕上将显示“搜索设备”。将找到 10 米以内的蓝牙设备。

- 如果找到蓝牙设备，这些设备将列在屏幕上。如果未找到蓝牙设备，系统将询问您是否重新搜索。
- 如果您从列出的蓝牙设备中选择一个设备，则该设备的信息（名称、地址、服务类别）将出现在屏幕上。
- 配对过程
  - 按“绑定”键。此时屏幕上将出现一个窗口，要求输入您的密码。
  - 在创建完密码（1 - 16 位）之后，对方设备的用户必须输入此密码才能配对。对方设备的用户必须提前知道密码，以便通过认证。
  - 如果对方通过连接认证，配对设备列表将显示在屏幕上，您可以使用手机与对方设备联系。

## ＜断开设备连接＞

1. 从配对设备屏幕中选择要断开连接的设备。
2. 您可以通过按“删除”键或者选择“选项”→“删除”来断开设备连接。要断开所有配对设备连接，请选择“选项”→“全部删除”。

## ＜使用蓝牙传输数据＞

1. 要将您手机上的数据传输到另一个蓝牙设备上，请先选择用于保存目标数据的应用程序。例如，如果要将“媒体”相册中的数据发送给另一个设备，请选择：
  - 菜单 → 2. 我的媒体 → 1. 照片 → 选择要传输的数据 → 发送方式 → 3. 蓝牙
2. 传输数据
  - 如果存在配对的蓝牙设备：
    - 1) 从屏幕上列出的配套设备中选择所需的设备。
    - 2) 对于 [要求蓝牙认证]，如果对方选择 [是]，数据将被传输出去。
  - 如果不存在配套的蓝牙设备：
    - 1) 选择“搜索”以搜索附近要连接的蓝牙设备。
    - 2) 选择要通过屏幕上的设备向其传输数据的设备，然后按Push键。
    - 3) 对方将指定一个密码。
    - 4) 您必须知道对方指定的密码。
    - 5) 对于 [要求蓝牙认证]，如果对方选择 [是]，数据将被传输出去。

### 〈正在使用蓝牙接收数据〉

菜单 → #. 设置 → 5. 连接 → 1. 蓝牙 →

#### 1. 配对设备

1. 如果您按照上述说明启用“蓝牙”功能，则可以将您的手机连接到其它蓝牙设备上。
2. 如果另一方试图传输数据，[要求蓝牙认证] 问题将出现在屏幕上。如果您选择 [是]，数据将传输到您的手机上。数据传输过程中，蓝牙图标会闪烁。

### 〈蓝牙数据存储文件夹〉

您可以通过选择以下各项来检查收到的数据：菜单 → 2. 我的媒体 → 7. 蓝牙数据。

## 4. 设备

### 〈正在连接耳机〉

1. 选择菜单 → #. 设置 → 5. 连接 → 1. 蓝牙 → 2. 设置，然后检查 [音频设备选择] 是否设置为 [耳机]。（如果蓝牙功能已禁用，请启用“蓝牙”。）
2. 按照“配对设备”部分中介绍的过程连接耳机。

3. 要使用耳机，请从注册设备中选择耳机，然后按“选项”键并且选择“2. 连接”。
4. 要检查选定的耳机是否连接成功，请按“选项”键。如果连接正确，2. 屏幕上将出现“断开连接”。如果未连接，屏幕上将出现“2. 连接”。

### 〈正在连接免提套件〉

1. 菜单 → #. 设置 → 5. 连接 → 1. 蓝牙 → 2. 设置，然后检查 [音频设备选择] 是否设置为 [免提]。（如果蓝牙功能已禁用，请启用“蓝牙”。）
2. 按照“配对设备”部分中介绍的过程连接免提套件。
3. 要使用免提套件，请从注册设备中选择免提套件，然后按“选项”键并且选择“2. 连接”。
4. 要检查免提套件是否连接成功，请按“选项”键。如果连接正确，屏幕上将出现“断开连接”。如果未连接，屏幕上将出现“2. 连接”。

## #. 5. 2 网络设置

### #. 5. 2. 1 网络选择

1. 您可以选择“自动”或“手动”网络选择。
2. 如果您选择“自动”，连接将按“自动”网络选择过程继续进行。为了得到最佳的服务和质量，建议选择此设置。
3. 如果您选择“手动”，当前所有可用的 2G (GSM) 和 3G (UMTS) 网络将会显示在屏幕上，您可以从中选择一个注册。如果网络注册失败，则屏幕上会重新列出当前所有可用的网络，您可以选择另外一个进行注册。

### #. 5. 2. 2 首选列表

1. 选择“首选列表”以显示当前 SIM 卡上保存的首选列表。
2. 当首选列表显示在屏幕上之后，您可以通过选择菜单来编辑和保存 SIM 卡中的首选列表。
  - **添加**：添加首选网络；
  - **删除**：删除此首选网络；
  - **下移**：将该首选网络下移。

### #. 5. 2. 3 GPRS

1. 如果您将 GPRS 选项设置为“开机”，则开机时，GPRS 服务的注册流程将会启动。在这种情况下，不需要对 GPRS 服务执行其它注册流程。
2. 如果您将 GPRS 选项设置为“需要时”，则只有在应用程序需要时，才会启动 GPRS 服务。

### #. 5. 2. 4. 系统模式

1. 如果您将系统模式设置为“双工”模式，则 3G (UMTS) 和 2G (GSM) 服务均可用。为了得到最佳的服务和质量，建议选择此设置。
2. 如果您设置为“仅 GSM”，则只能使用 2G (GSM) 服务。

## #. 5. 3 接入点

### 接入点

此菜单将显示接入点列表。您可以使用“选项”菜单创建新模式、删除或编辑模式。但是，您不能删除或编辑默认配置。您可以通过选择左软键来编辑以下配置项目。

连接标题	接入点模式名称。
承载	从列表中选择载体。（默认值为“UMTS/GPRS”）
认证	从列表中选择认证。（默认值为“不认证”）
用户名	信息由服务提供商提供。
密码	信息由服务提供商提供。
APN	访问网络的 APN 名称。 信息由服务提供商提供。
流量等级	从列表中选择流量等级。（默认值为“登记”）
请求 最大 UL 速率	从列表中选择“最大上行链路速率”。（默认值为“登记”）
请求 最大 DL 速率	从列表中选择“最大下行链路速率”。（默认值为“登记”）
拨叫号码	当载体为“UMTS/GPRS/CSD”或“CSD”时要求提供。信息由服务提供商提供。
波特率	当载体为“UMTS/GPRS/CSD”或“CSD”时要求提供。从选择列表中选择值。（默认值是“9600”）

通话类型	当载体为“UMTS/GPRS/CSD”或“CSD”时要求提供。从列表中选择通话类型。（默认值为“ISDN”）
CSD 用户名称	当载体为“UMTS/GPRS/CSD”或“CSD”时要求提供。信息由服务提供商提供。
CSD 口令	当载体为“UMTS/GPRS/CSD”或“CSD”时要求提供。信息由服务提供商提供。

– 按“完成”键保存任何配置更改。

#### #. 5. 4 同步服务

如果您的网络运营商支持同步服务，则该服务功能可以通过无线网络使手机中的数据与服务器上的数据（如联系人地址信息和日程表项目）保持同步。

##### #. 5. 4. 1 连接

· 菜单 → 设置 → 连接 → 同步服务

1. 选择“连接”项目，然后按“选择”键。
2. 使用所选的服务器情景模式连接至服务器。当执行同步时，屏幕上会显示同步动画。

### #. 5. 4. 2 记录

• 菜单 → 设置 → 连接 → 同步服务

选择“记录”项目，然后按“选择”键查看上一次执行的同步操作的记录。

### #. 5. 4. 3 设置

• 菜单 → 设置 → 连接 → 同步服务

1. 选择“设置”项目，然后按“选择”键。
2. 此菜单允许您配置同步服务器的情景模式。

### #. 5. 5 拨号网络

拨号网络功能可以通过无线网络使手机中的数据与服务器上的数据（如联系人地址信息和日程表项目）保持同步。

## #. 6 安全性

您可以激活 PIN 码。激活 PIN 码后，手机会在开机时显示一个窗口，要求输入 PIN 码，以防他人擅自使用手机。

### #. 6. 1 锁手机

您可以锁定手机，以防他人使用。本手机提供了以下 4 个锁定功能。

- 开机：只要手机打开时。
- 若换SIM卡：更换手机的 SIM 卡时。
- 立即：立刻锁定手机。
- 关：取消锁定功能。

### #. 6. 2 需要输入 PIN 码

您可以激活 PIN（个人识别码）。您可以从状态栏中检查 PIN 配置的当前状态。

要求输入和取消 PIN 码项目说明

项目说明	
启用需要输入 PIN 码	每次开机时，您必须输入 PIN 码。
需要输入 PIN 码	开机时，您不需要输入 PIN 码。

1. 从列表中选择“需要输入 PIN 码”，然后按 [选择]。随后屏幕上将出现一个窗口，您可以从中选择“打开”或“关闭”。
  - 从列表中选择“打开”/“关闭”，按 [选择]，然后输入当前的 PIN 码以设置 PIN 请求。如果“需要 PIN 码”已启用/禁用，屏幕上将显示“已激活”/“已取消”信息。

2. 如果在 PIN 码输入窗口中 3 次输入不正确的 PIN 码，将使 PIN 码失效。在这种情况下，您必须输入 PUK（PIN 解锁密码）码，然后重新配置 PIN 码。
3. 允许尝试输入 PUK 码的最多次数是 10 次。注意：如果您 10 次输入的 PUK 码均不正确，SIM 卡将锁定，必须更换。

要返回上一步骤，请在 PIN 码输入窗口中按 C 键。

### #. 6. 3 呼叫限制

本手机提供了呼叫限制菜单。您可以限制手机拨打和接听电话。此功能要求提供网络密码。

- **所有呼出**：不能拨打电话。
- **国际呼出**：在国外时，只能向您目前所在的国家及您本国（网络提供商所在国家）国内的号码拨打电话。
- **拨出国际电话**：不能拨打国际电话。
- **全部来电**：不能接听电话。
- **当漫游时呼入电话**：当在本国服务区以外的国家使用手机时，不能接收电话。

### #. 6. 4 固定拨号

您可以设置固定拨号。此功能要求您输入PIN2码。

### #. 6. 5 更改密码

您可以更改 PIN、PIN2、手机密码以及呼叫限制密码。

#### #. 6. 5. 1 PIN 码

PIN 是 Personal Identification Number（个人识别码）的缩写，用于限制未认证用户的使用权限。

PIN 码更改过程

1. 从“更改密码”列表中选择“PIN 码”，然后按 [确定]。
2. 输入当前的 PIN 码，然后按 [确定]。
3. 输入新 PIN 码，然后按 [确定]。
4. 再次输入新 PIN 码，然后按 [确定]。
- 如果再次输入的 PIN 码与步骤 3 中输入的 PIN 码不同，请重新从步骤 3 开始执行更改过程。
5. 在正确更改 PIN 码之后，屏幕上将显示“PIN 码已更改”信息。如果在步骤 2 中输入的 PIN 码不正确，请重新从步骤 2 开始执行更改过程，剩余的输入尝试次数将按 1 递减。



6. 要返回上一步骤，请在 PIN 码输入窗口中按 C 键。
- \*. 如果在 PIN 码输入窗口中 3 次输入不正确的 PIN 码，将使 PIN 码失效。在这种情况下，您必须输入 PUK（PIN 解锁密码）码，然后重新配置 PIN 码。允许尝试输入 PUK 码的最次数是 10 次。注意：如果您 10 次输入的 PUK 码均不正确，SIM 卡将锁定，必须更换。

#### #. 6. 5. 2 PIN2 码

PIN2 是 Personal Identification Number 2（个人识别码 2）的缩写，用于限制未认证用户的使用权限，与 PIN 类似。PIN2 码的更改过程与 PIN 码的更改过程相同。

如果 3 次输入的 PIN2 码均不正确也会导致 PIN2 码失效。在这种情况下，您必须输入 PUK2 码才能重新使用 PIN2 码。与 PUK1 相同，允许尝试输入 PUK2 码的最次数是 10 次。如果 10 次输入的 PUK2 码均不正确也会导致 PIN2 码失效。

#### #. 6. 5. 3 安全码

安全码用于更改手机密码。与 PIN 码和 PIN2 码不同，安全码允许尝试输入的最次数不受限制。

## #. 7 存储器状态

此功能将显示手机存储器中可用于保存用户数据的存储空间。用户数据保存在闪存中（一种稳定的存储器），除非用户删除，否则它可以永久地保存数据。

### #. 7. 1 公用存储器

此功能将显示公用存储器的状态。此功能将花费几秒钟的时间加载内容。常见内容是指百宝箱、图片、铃声、照片、摄像册、MP3、录音机、蓝牙数据等。它根据公用存储器中每个项目的字节数指定大小。

### #. 7. 2 预留内存

此功能将显示预留内存的状态。常见内容是指文本信息、彩信信息、彩信通知、电话簿、日程表、任务、备忘录、倒计时。它可以通过图示形式清楚地说明每个项目实际使用内存占总内存的百分比。

### #. 7. 3 SIM 卡存储器

此功能显示 SIM 卡用户存储器的状态。

#### #. 7. 4 外部存储器

此功能显示外部存储卡用户内存的状态。此功能将显示已用内存和可用内存的统计数据。

#### #. 8 手机信息

此功能将显示手机的 SIM 卡电话号码、型号和软件版本。

#### #. 9 恢复出厂设置

您可以通过选择该功能表将手机恢复为预设配置。然后，您需要安全密码启动该功能。

## 故障排除

如果您的手机出现任何问题，请在将其送去维修或致电服务工程师之前，先在此处检查有无对该问题进行描述。

**问** 如何查看去电、已接来电和未接来电的列表？

**答** 按 。


**问** 如何清除所有通话记录？

**答** 按左软键，然后按   。

**问** 如何查看内存中保存的所有号码？

**答** 按右软键，然后按 。

**问**  不从屏幕上消失。

**答** 检查您是否在服务区内。如果一直看到 ，请关闭手机电源并等待大约 2 分钟，然后重新开机。如果问题仍然存在，请转移到另一区域并再次检查。

**问** 在某些区域内连接质量不佳或听不见。

**答** 在某些区域内，信号强度可能变化很大。请转移到另一位置。繁忙的网络通信可能影响连接能力或呼叫稳定性。

**问** 即使建立连接之后，连接质量不佳。

**答** 在某些区域内，信号强度可能变化很大。请转移到另一位置。繁忙的网络通信可能影响连接能力或呼叫稳定性。

**问** LCD 显示屏不亮起。

**答** 取出并更换电池，然后开机。如果手机仍无法开机，请将电池充电并重试。

**问** 当与特定区域内的特定电话连接时，可以听到回声。

**答** 这称为“回声现象”。如果音量过高会发生这种现象，或者由对方一端机器的特殊属性（半电子电话交换机）而导致。

**问** 手机变热。

**答** 在长时通话期间，或者如果长时间使用游戏/Internet，手机可能会发烫。这是正常现象，对于手机的使用寿命或性能没有影响。

**问** 手机不响铃，或者只是指示灯或 LCD 闪烁。

**答** 在“情景模式”菜单中，手机设置为“振动”或“静音”。请选择“普通”或“大声”。

**问** 手机的待机时间逐渐缩短。

**答** 电池的寿命是有限的。当电池的持续时间只是其原先的一半时，则需要更换。请只使用认可的备件。


**问** 电池的使用时间缩短。

**答** 如果电池使用时间缩短，可能是由于使用环境、通话音量过高或信号微弱等因素造成。

**问** 当使用电话本条目拨打电话时，未拨出任何号码。

**答** 使用电话本“搜索”功能检查所保存的号码是否正确。如果必要，重新保存。

**问** 不能接收电话。

**答** 手机是否开机（按下  三秒以上）？是否接入了正确的蜂窝网络？是否已设置来电限制选项？

**问** 我找不到锁定、PIN 或 PUK 码或密码。

**答** 默认锁定密码为“0000”。如果遗忘或丢失锁定密码，请联系您的手机经销商。如果遗忘或丢失 PIN 或 PUK 码，或者未收到此类密码，请联系您的网络服务提供商。

## 附件

有多种配件可用于您的手机。您可以根据个人的通信要求选择这些配件。关于配件的供应情况，请咨询本地经销商。


### 提供适配器

此适配器用于在家中或办公室中充电。



### 耳机

用于免提操作。包括听筒和麦克风。



### 电池

提供标准电池。




### 数据电缆套件

将手机连接到 PC 上。


光盘上可能包括以下程序，例如：

- PC-Sync：使 PC 与 Outlook 的电话本保持同步。
- Phone Manager：将墙纸、铃声和视频剪辑下载到手机上。
- Internet Kit：使用手机作为要连接到 PC 上的调制解调器。



### 点烟器适配器

在车辆内操作手机并对手机电池进行涓流充电。



- \* 安装过程中，请务必先将手机和电缆连接起来，然后才能连接到 PC 上。否则，您的 PC 可能会出现故障。

**❗ 备注**

前面列出的程序随光盘版本和市场的不同而有所不同。

**❗ 备注**

- 务必使用正品 LG 配件。否则可能导致保修失效。
- 在不同地区提供的配件可能不同：如需要进一步查询有关情况，请与我们的地区服务公司或代理联系。